

GSM Fixi

SIKOM

Télécommande par GSM simple et robuste

Contrôle à distance du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de l'éclairage, de pompes, etc.
Pour augmenter le confort, la sécurité et les économies d'énergie.
Pour installation fixe dans l'armoire de distribution électrique.



- **Solution simple et robuste pour le contrôle à distance par messages SMS ou connexion permanente GPRS.**
- **Allumage et extinction de 1 à 5 sorties.**
- **1 à 2 sondes de température externes pour:**
 - lecture à distance de la température actuelle;
 - surveillance de température avec alarme;
 - fonction thermostat avec température de consigne fixée à distance.
- **Entrée digitale pour la transmission par GSM d'alarmes de panne, de feu, d'effraction, etc. Alarme en cas de coupure de courant.**

Caractéristiques:

- Allumage par GSM de 1 à 5 sorties (relais inverseurs libres de potentiel, 16A).
 - 2 sorties sont incluses et 3 autres viennent avec l'extension optionnelle GS-33.
 - Boutons-poussoirs pour le contrôle manuel.
 - Contrôle par timer: allumage pour une durée comprise entre 1 et 99 heures.
 - Possibilité d'activer un relais par impulsion (durée 2 secondes).
 - Fonction thermostat (p.ex. pour le maintien hors gel) réglable à distance.
- Fonctions d'alarme à distance:
 - Surveillance de température dans les limites fixées par l'utilisateur.
 - Retransmission des alarmes branchées sur l'entrée digitale NO/NC.
 - Alarme en cas de coupure de courant (accu interne de série).
 - En cas de connexion permanente: alarme lors de pertes de liaison.
- Entièrement contrôlable par GSM: ne requiert aucune configuration sur PC.
- Commandes SMS protégées par mot de passe.
- Installer une carte SIM pour le contrôle par SMS (cartes à prépaiement acceptées).
- La carte SIM intégrée supporte la connexion permanente et le contrôle par smartphone, service sur abonnement illimité, conditions: www.ecostarter.com/connect

Inclus:

- Une antenne GSM (avec 2m de câble) et une sonde de température (avec 8m de câble).

Options:

- Une deuxième sonde de température.
- Module d'extension GS-33 pour 3 relais supplémentaires (connexion par câble).
- Détecteurs standard à contact sec (feu, effraction, gaz, fuite d'eau, etc).

Votre revendeur spécialisé Sikom:

GSM Fixi


Télécommande par GSM

SIKOM

© EcoStarter GmbH, Nov'14

Spécifications techniques:

Modèle:	GSM Fixi SMS "Plus"
Version:	300-8090V20
Fabricant:	Sikom AS, Norvège
Tension d'exploitation:	230V/50Hz ou 12V-15V CC
Consommation:	0.4 W (typique en standby, avec alimentation 230V), 60 mA (maximum en standby), +30 mA par relais actif
Accumulateur interne:	400mAh 3.7V Li-Ion
Relais (sorties):	2 x 16A/230V (relais inverseurs libres de potentiel)
Extension optionnelle:	Module GS-33 avec 3 relais inverseurs 16A/230V supplémentaires; connexion à GSM Fixi par câble plat.
Entrées:	2 x analogiques (sondes de température) et 1 x digital (alarmes)
Sondes de température:	10K NTC à 25°C
Plage de mesure:	-28°C à +49°C ±2°C
Standard GSM:	Quadri-bande
Antenne:	GSM avec connecteur MMCX
Temp. d'exploitation:	-20 à +50°C
Temp. de stockage:	-30 à +50°C
Système de fixation:	sur rail DIN
Dimensions LxPxH:	70 x 90 x 58 mm (correspond à 4 modules DIN)
Poids:	375g

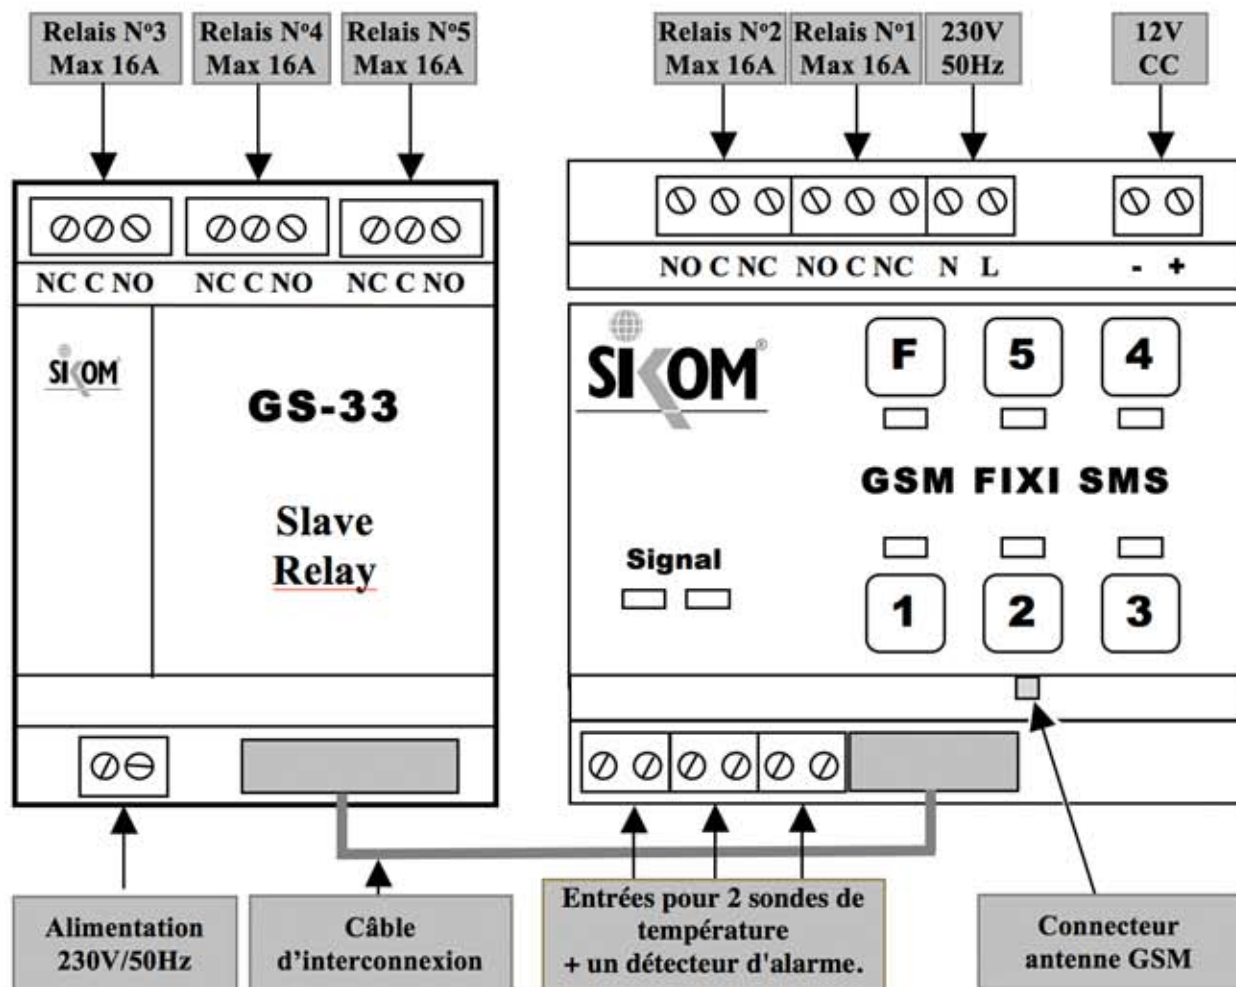

Conforme à la directive européenne R&TTE.

GSM Fixi est prévu pour un usage en intérieur uniquement.

